

SPARK 35 W (KAPAKSIZ)

Tek Kademe Motorin Brülörleri 178-391 kW



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebilen özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi ile 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine standart boydan daha uzun namlu, bacadan olan ısı kayıplarını önlemek için geçici duraklamalarda hava kapama cihazı, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Fan ve pompa için tek fazlı elektrik motoru
- Fan sesini azaltmak için ses yutucu malzemeden yapılmış cihaz
- Basınç ayarlayıcılı ve yakıt kapatmalı valfle beraber dişli pompa
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Aç/Kapa düğmesi
- Brülörün elektrik ve termostat bağlantıları için 7'li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği

Isıl güç kW	Model	Kod	Viskozite °E 20°C	Elektrik besleme	Motor Gücü kW	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Ambalaj Boyutları L x P x H mm	Ağırlık kg	Not
178 ÷ 391	SPARK 35 W	3070010	1,5	1N AC 50Hz 230V	0,37	450	372,5	780	105 ÷ 350	135	940 x 490 x 390	30	3)

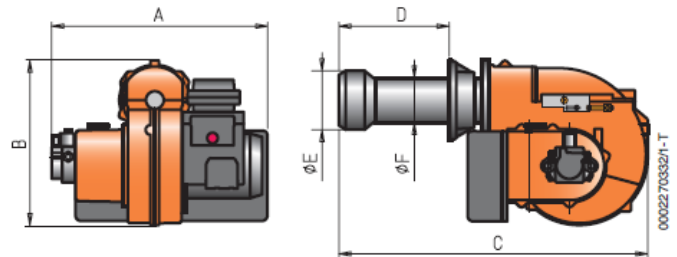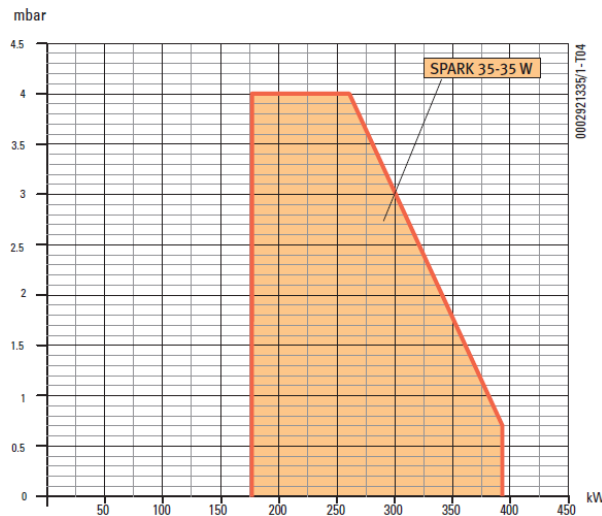

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
SPARK 35 W	450	373	780	105 ÷ 350	150	135

Not : 3) Susturucu ile teçhiz edilmiştir.
Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar
Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg

SPARK 35

Tek Kademe Motorin Brülörleri 178-391 kW



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebileceği özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi ile 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine standart boydan daha uzun namlu, bacadan olan ısı kayıplarını önlemek için geçici duraklamalarda hava kapama cihazı, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Fan ve pompa için tek fazlı elektrik motoru
- Fan sesini azaltmak için ses yutucu malzemeden yapılmış cihaz
- Basınç ayarlayıcılı ve yakıt kapatmalı valfle beraber dişli pompa
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Aç/Kapa düğmesi
- Brülörün elektrik ve termostat bağlantıları için 7'li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Viskozite *E 20°C	Elektrik besleme	Motor Gücü kW	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Ambalaj Boyutları L x P x H mm	Ağırlık kg	Not
178 ÷ 391	SPARK 35	3071010	1,5	1N AC 50Hz 230V	0,37	490	385	810	105 ÷ 350	135	980 x 540 x 480	34	3)

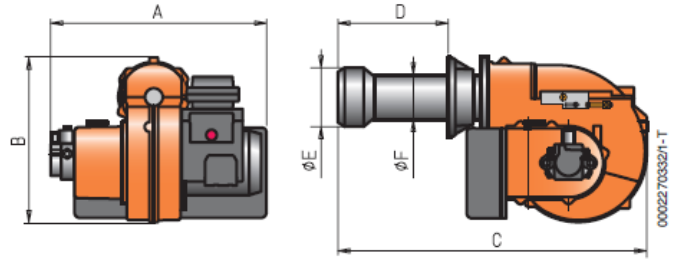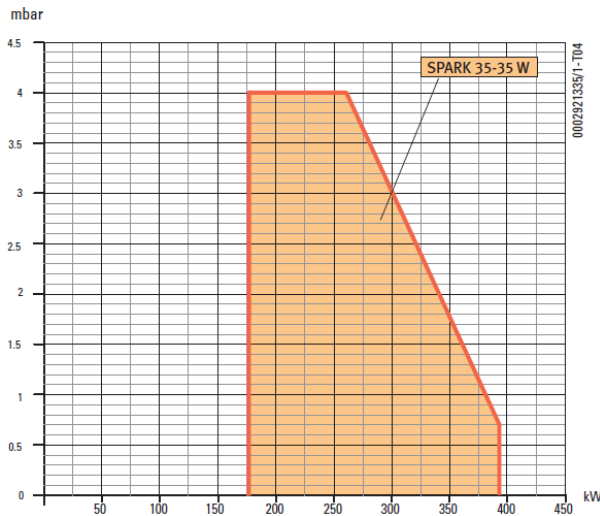

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
SPARK 35	490	385	810	105 ÷ 350	150	135

Not : 3) Susturucu ile teçhiz edilmiştir.

Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar

Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg