

SPARK 35 LX

Düşük Kirlilik Emisyonlu İki Kademe Motorin Brülörleri 118,6 - 350 kW




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Avrupa Standardı EN267 "Class III" 'e uygun düşük NOx ve CO emisyonlarına sahip motorin brülörü
- İki kademe çalışma (yüksek/düşük alev)
- Alevi değiştirmeye gerek kalmadan bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Yanmış gazların yanma başlığında geri çevrimi ile özellikle azot oksitler (NOx) olmak üzere kirlетici emisyon değerlerini çok düşük seviyelere indirebilme
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebیلme özelliğı
- Bacadan olan ısı kaybını önlemek için kısa duruşlarda kapamalı elektrikli bir servomotor yardımıyla birinci ve ikinci kademe hava debisi ayarı
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, 2 meme ve kazana montesi için bir adet 4'lü ve 7'li soket, bir flanş ve contası birlikte verilmektedir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Fan ve pompa için tek fazlı elektrik motoru
- Fan sesini azaltmak için ses yutucu malzemeden imal edilmiş kapak
- Basınç ayarlayıcılı ve yakıt kapatmalı valfle beraber dişli pompa
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Kızılötesi IRD fotoelektrik hücre yardımıyla alev kontrolü
- Aç/Kapa düğmesi, 1nci/2nci kademe seçme
- Brülörün elektrik ve termostat bağlantıları için 7'li ve ikinci kademe kontrolü için 4'lü soketler
- IP40 elektrik koruma özelliğı
- Ses önleyici plastik koruyucu

İst. güç kW	Model	Kod	Viskozite °E 20°C	Elektrik Besleme	Motor gücü kW	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Ambalaj Boyutları L x P x H mm	Ağırlık kg	Not
118,6 ÷ 350	SPARK 35 LX	33960010	1,5	1NAC 50Hz 230V	0,37	490	380	835	165 ÷ 305	136	980 x 540 x 480	36	3) 4)

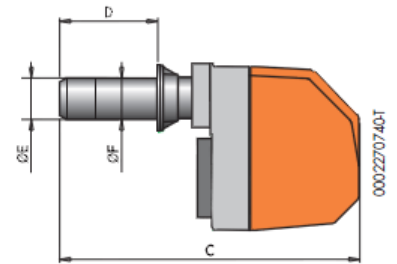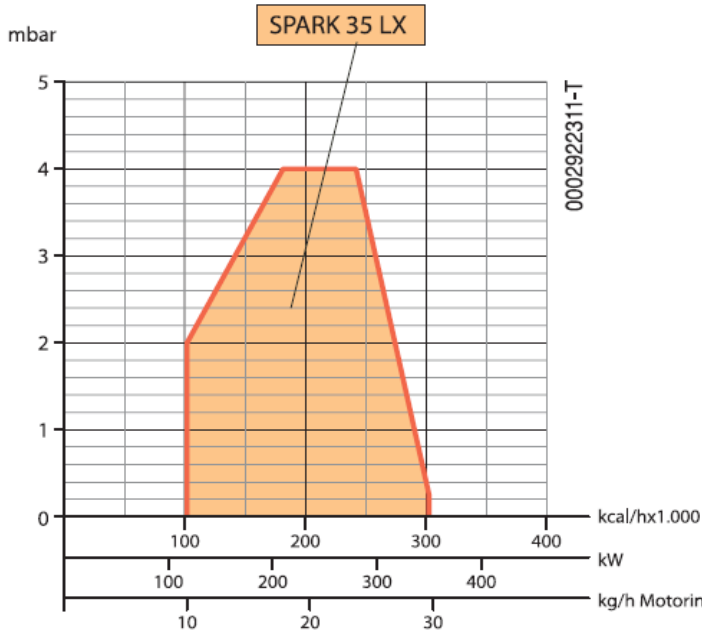

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
SPARK 35 LX	490	385	835	165 ÷ 305	136	136

Not:

- Brülörün hava girişinde ses yutucu
 - Otomatik hava kapama cihazıyla birlikte
 - Avrupa EN14213- FAME standartlarına göre bio-dizel
- Motorin kalorifik alt ısı değeri :
Hi = 42,70 MJ/kg = 10200 kcal/kg.