

BTL 3H

Tek Kademe Gaz Brülörleri 16,6-42,7 kW




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebileme özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine daha uzun namlu, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş (BTL 3 ve BTL 3H hariç)
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Tek fazlı fan motoru
- Basınç ayarlayıcı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa
- Değişik sıcaklıklara ayarlanabilir ön ısıtıcı (H tipi)
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Brülörün elektrik ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Elektrik besleme	Motor gücü kW	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ambalaj Boyutları L X P X H (mm)	Ağırlık mm	Not
16,6 - 42,7	BTL 3 H	35450011	1N AC 60 Hz 230 V	0,09	250	170	330	90	80	80	400 X 300 X 280	9	1) 2)

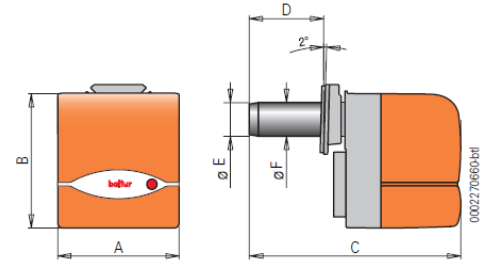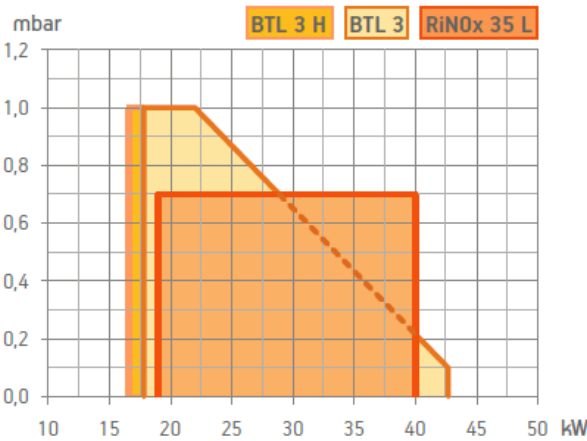

I mm	I1 mm	L mm	M mm	N mm
170	144	135 - 161	M8	85

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte
 2) Ön ısıtıcı ve damlatma önleyici ile birlikte
 Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar
 Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg

BTL 3

Tek Kademe Gaz Brülörleri 17,8 - 42,7 kW




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebilmeye özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine daha uzun namlu, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Tek fazlı fan motoru
- Basınç ayarlayıcı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Brülörün elektrik ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Elektrik besleme	Motor gücü kW	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ambalaj Boyutları L X P X H (mm)	Ağırlık mm	Not
17,8 - 42,7	BTL 3	35450010	1N AC 60 Hz 230 V	0,09	250	170	330	90	80	80	400 X 300 X 280	9	1)

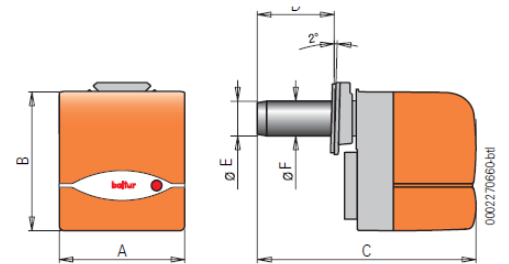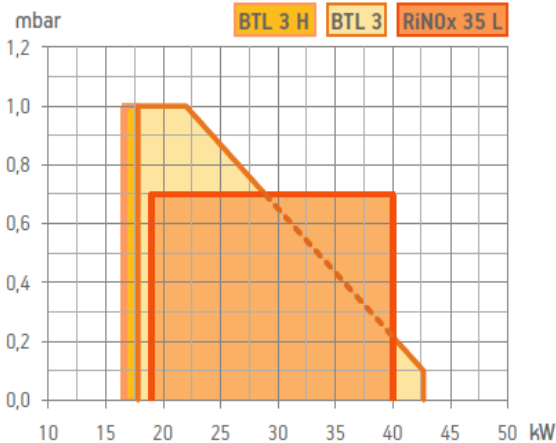

I mm	I1 mm	L mm	M mm	N mm
170	144	135 - 161	M8	85

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte
Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar
Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg

BTL 4H

Tek Kademe Gaz Brülörleri 26 – 56,1 kW



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebileme özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi için 7"li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine daha uzun namlu, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Tek fazlı fan motoru
- Basınç ayarlayıcı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa
- Değişik sıcaklıklara ayarlanabilir ön ısıtıcı (H tipi)
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Brülörün elektrik ve termostat girişleri için 7"li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Elektrik besleme	Motor gücü kW	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ambalaj Boyutları L X P X H (mm)	Ağırlık mm	Not
26 – 56,1	BTL 4 H	35490011	1N AC 60 Hz 230 V	0,11	246	219	410	50 - 105	80	80	540 X 300 X 320	12	1) 2)

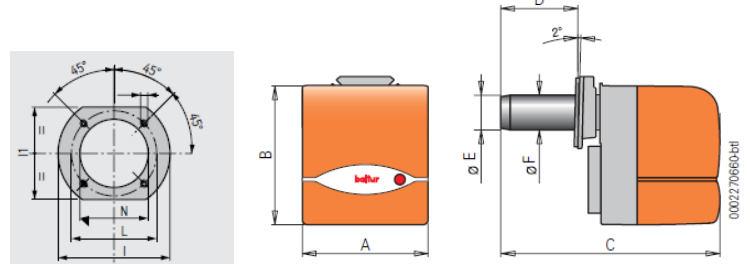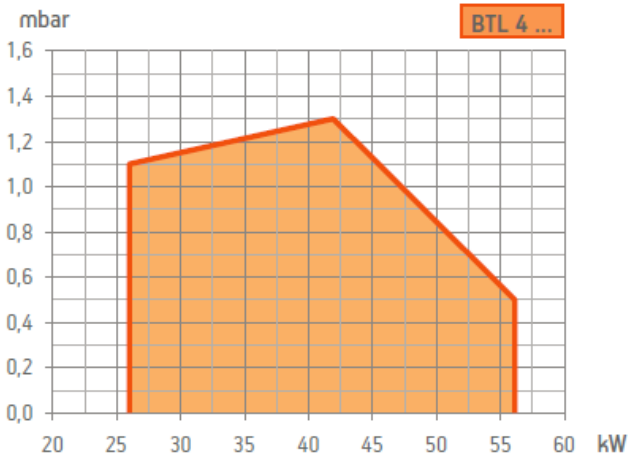

I mm	I1 mm	L mm	M mm	N mm
170	140	130 - 155	M8	85

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte

2) Ön ısıtıcı ve damlatma önleyici ile birlikte

Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar

Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg

BTL 4

Tek Kademe Gaz Brülörleri 26 – 56,1 kW




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebilmeye özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine daha uzun namlu, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Tek fazlı fan motoru
- Basınç ayarlayıcılı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Brülörün elektrik ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Elektrik besleme	Motor gücü kW	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ambalaj Boyutları L X P X H (mm)	Ağırlık mm	Not
26 – 56,1	BTL 4	35490010	1N AC 60 Hz 230 V	0,11	246	219	410	50 - 105	80	80	540 X 300 X 320	12	1)

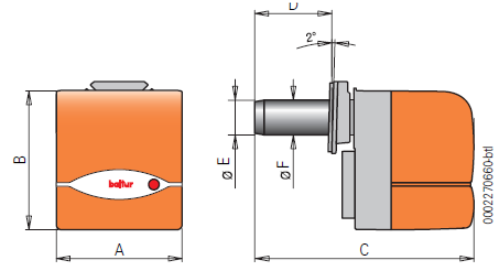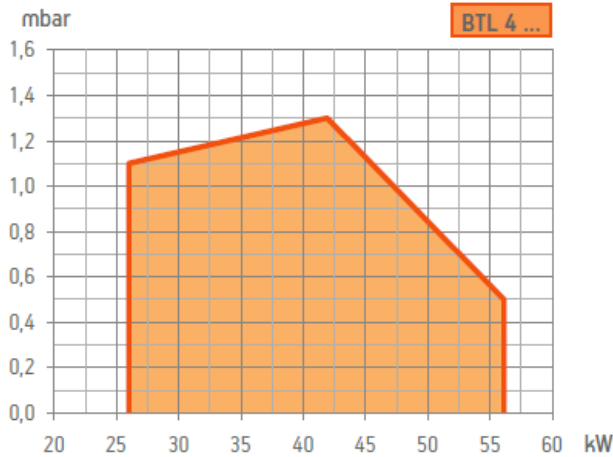

I mm	I1 mm	L mm	M mm	N mm
170	140	130 - 155	M8	85

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte
Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar
Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg

BTL 6H

Tek Kademe Gaz Brülörleri 31,9 – 74,3 kW




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebilen özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi için 7"li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine daha uzun namlu, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Tek fazlı fan motoru
- Basınç ayarlayıcı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa
- Değişik sıcaklıklara ayarlanabilir ön ısıtıcı (H tipi)
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Brülörün elektrik ve termostat girişleri için 7"li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Elektrik besleme	Motor gücü kW	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ambalaj Boyutları L X P X H (mm)	Ağırlık mm	Not
31,9 – 74,3	BTL 6 H	35510011	1N AC 60 Hz 230 V	0,11	246	219	455	50 - 150	90	90	540 X 300 X 320	12	1) 2)

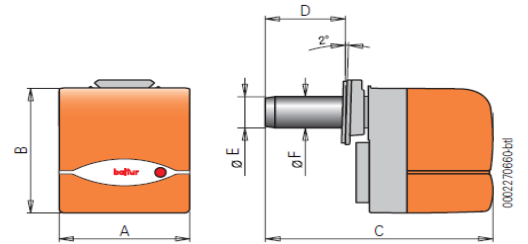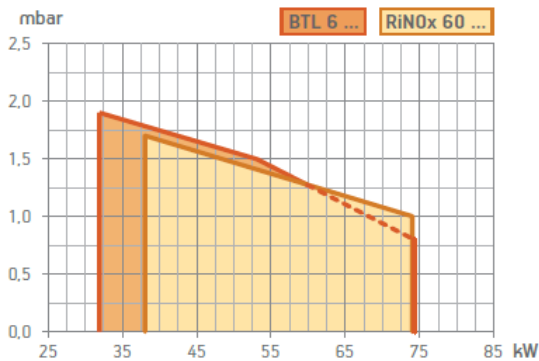

I mm	I1 mm	L mm	M mm	N mm
170	140	130 - 155	M8	95

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte

2) Ön ısıtıcı ve damlatma önleyici ile birlikte

Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar

Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg

BTL 6

Tek Kademe Gaz Brülörleri 31,9– 74,3 kW




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebilmeye özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine daha uzun namlu, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Tek fazlı fan motoru
- Basınç ayarlayıcı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Brülörün elektrik ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Elektrik besleme	Motor gücü kW	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ambalaj Boyutları L X P X H (mm)	Ağırlık mm	Not
31,9 – 74,3	BTL 6	35510010	1N AC 60 Hz 230 V	0,11	246	219	455	50 - 150	90	90	540 X 300 X 320	12	1)

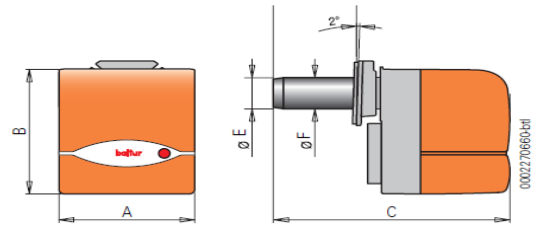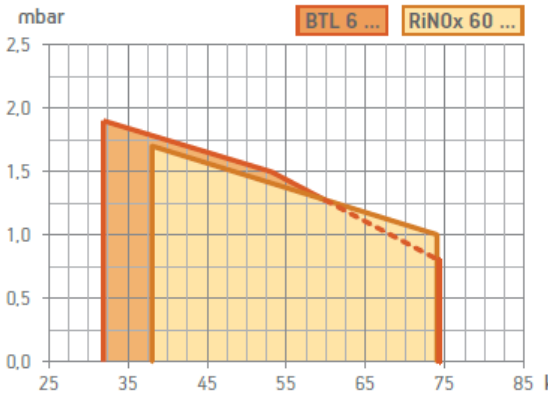

I mm	I1 mm	L mm	M mm	N mm
170	140	130 - 155	M8	95

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte
Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar
Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg

BTL 10 H

Tek Kademe Gaz Brülörleri 60,2 – 118 kW




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebileme özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine daha uzun namlu, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Tek fazlı fan motoru
- Basınç ayarlayıcı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa
- Değişik sıcaklıklara ayarlanabilir ön ısıtıcı (H tipi)
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Brülörün elektrik ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Elektrik besleme	Motor gücü kW	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ambalaj Boyutları L X P X H (mm)	Ağırlık mm	Not
60,2 – 118	BTL 10 H	35530011	1N AC 60 Hz 230 V	0,11	246	219	480	50 - 158	90	90	540 X 300 X 320	12	1) 2)

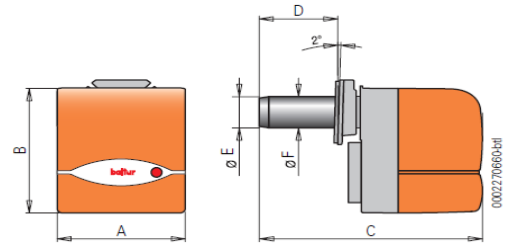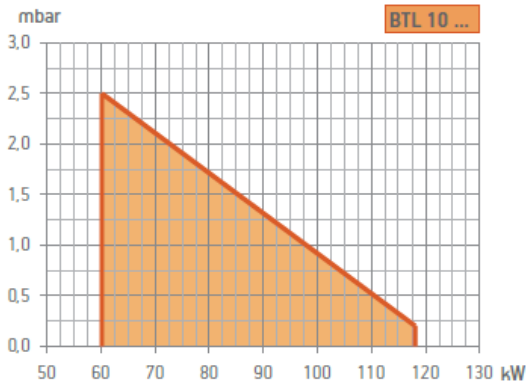

I mm	I1 mm	L mm	M mm	N mm
170	140	130 - 155	M8	95

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte

2) Ön ısıtıcı ve damlatma önleyici ile birlikte

Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar

Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg

Tek Kademe Gaz Brülörleri 60,2– 118 kW




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebileme özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine daha uzun namlu, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Tek fazlı fan motoru
- Basınç ayarlayıcılı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Brülörün elektrik ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Elektrik besleme	Motor gücü kW	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ambalaj Boyutları L X P X H (mm)	Ağırlık mm	Not
60,2 – 118	BTL 10	35530010	1N AC 60 Hz 230 V	0,11	246	219	480	50 - 158	90	90	540 X 300 X 320	12	1)

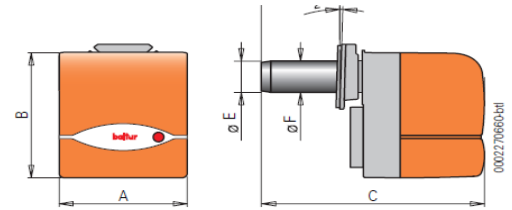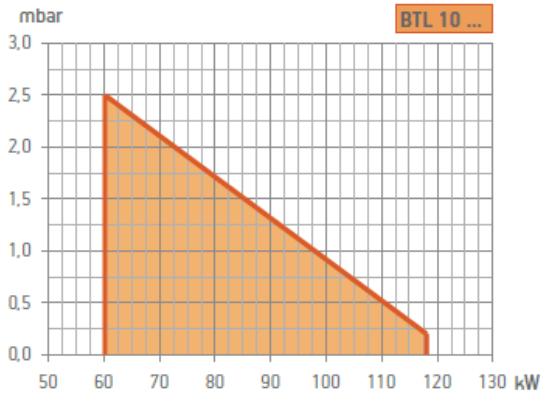

I mm	I1 mm	L mm	M mm	N mm
170	140	130 - 155	M8	95

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte
Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar
Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg

BTL 14

Tek Kademe Gaz Brülörleri 83– 166 kW




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebileme özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine daha uzun namlu, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Tek fazlı fan motoru
- Basınç ayarlayıcı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Brülörün elektrik ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Elektrik besleme	Motor gücü kW	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ambalaj Boyutları L X P X H (mm)	Ağırlık mm	Not
83 - 166	BTL 14	35610010	1N AC 60 Hz 230 V	0,18	303	275	620	100 - 250	100	100	780 X 370 X 410	18	1) 3)

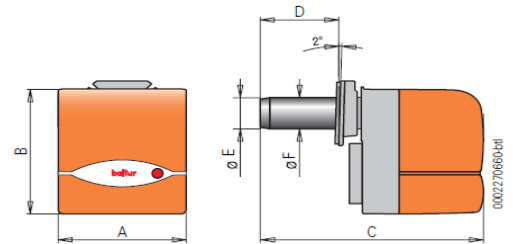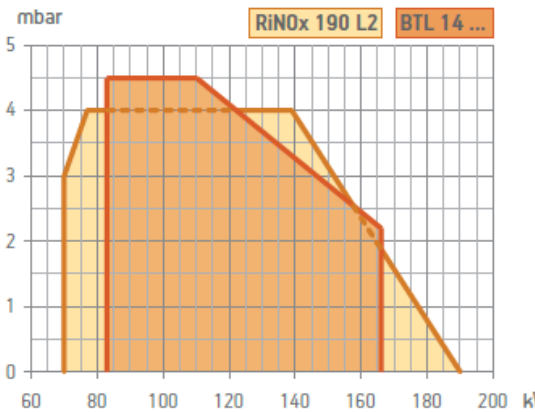

I mm	I1 mm	L mm	M mm	N mm
166	166	150 - 200	M10	110

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte

3) Susturucu ile teçhiz edilmiştir.

Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar

Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg

BTL 20

Tek Kademe Gaz Brülörleri 118,6– 261 kW




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebilmeye özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi için 7'li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine daha uzun namlu, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Tek fazlı fan motoru
- Basınç ayarlayıcılı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Brülörün elektrik ve termostat girişleri için 7'li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Elektrik besleme	Motor gücü kW	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ambalaj Boyutları L X P X H (mm)	Ağırlık mm	Not
118,6 - 261	BTL 20	35630010	1N AC 60 Hz 230 V	0,18	303	275	645	100 - 250	114	114	780 X 370 X 410	18	1) 3)

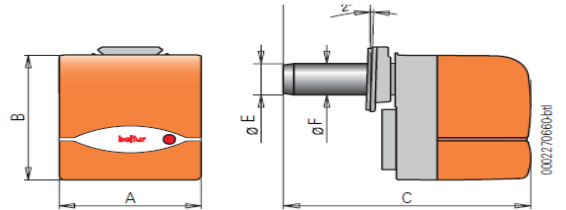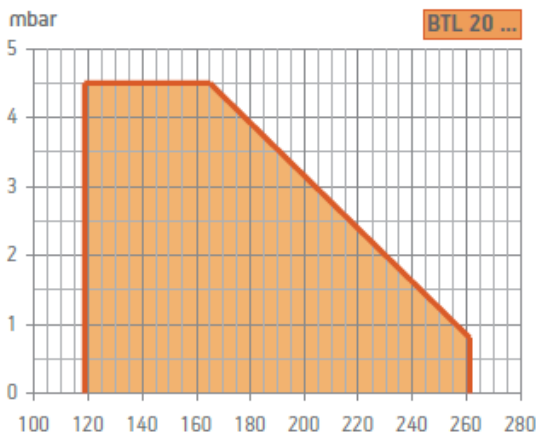

I mm	I1 mm	L mm	M mm	N mm
185	185	170 - 210	M10	120

Not : 1) Hava kapama cihazı ile birlikte

3) Susturucu ile teçhiz edilmiştir.

Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar

Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg

BTL 26

Tek Kademe Gaz Brülörleri 190– 310 kW




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Motorin brülörü
- Tek kademe çalışma (açma/kapama)
- Bütün yanma odası çeşitlerinde çalışabilme
- Memeden yüksek basınç ile yakıtı mekanik olarak atomize etme
- Hava oranını, hava girişinden ve yanma başlığından ayarlayarak en uygun yanmayı sağlama
- Brülörü kazandan ayırmaya gerek kalmaksızın atomizasyon ünitesinin sökülebilen özelliği
- Manuel olarak hava debisi ayarı
- Bio-dizel (bitkisel yağlardan elde edilen motorin) kullanıldığında brülörde fleksibl borular, filtre ve pompa olması gerekir.
- 2 fleksibl hortum, bir filtre, bir meme ve kazana montesi için 7"li bağlantı soketi, bir flanş ve contası ile birlikte verilmektedir.
- İstek üzerine daha uzun namlu, bio-dizelle çalışabilme özelliği temin edilir.

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Hafif alüminyum alaşımlı fan gövdesi
- Yüksek performanslı santrifüj fan
- Yanma havası girişinde hava debisini ayarlayabilme; otomatik olarak hava kapama
- Yanma başlığının farklı kazan tipleriyle bağlantısının yapılabilmesi için kayar flanş
- Paslanmaz çelik meme ve çelik alev diski olan ayarlanabilir namlu
- Tek fazlı fan motoru
- Basınç ayarlayıcılı ve yakıt kapamalı valfle beraber dişli pompa
- Avrupa Standardı EN230 'a uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
- Foto-rezistansla alev kontrolü
- Brülörün elektrik ve termostat girişleri için 7"li bağlantı soketi
- IP40 elektrik koruma özelliği
- Ses önleyici plastik koruyucu

Isıl güç kW	Model	Kod	Elektrik besleme	Motor gücü kW	A mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ambalaj Boyutları L X P X H (mm)	Ağırlık mm	Not
190 - 310	BTL 26	35650010	1N AC 60 Hz 230 V	0,25	303	275	650	100 - 255	135	135	780 X 370 X 410	18	3)

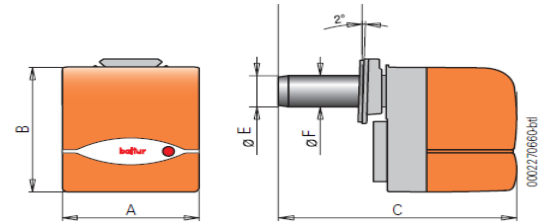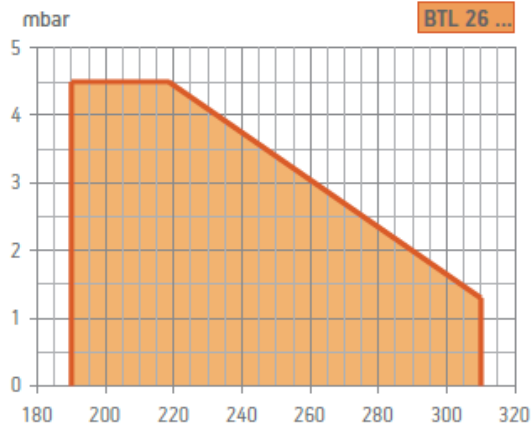

I mm	I1 mm	L mm	M mm	N mm
185	185	170 - 210	M10	140

Not : 3) Susturucu ile teçhiz edilmiştir.
Net Kalorifik değer referans şartlarda 0°C 1013 mbar
Motorin : Hi = 42,7 MJ / kg = 10200 kcal / kg